HOŞ GELDİNİZ

Kireç yine gelir – ama artık tutunmaz.



1	1	2	2	1
calc'BOX cihaz	24 V adaptör (siyah)	sinyal kablosu (2 m, metal jak)	kablo bağı	bu kart

Tam kılavuz ve montaj videosu

Karekodu telefonunuzun kamerasıyla okutun: kullanma kılavuzunun tamamı, adım adım montaj videosu, sık sorulanlar ve uygunluk beyanı.

calcbox.com.tr/kilavuz

Kâğıt kılavuz isterseniz ücretsiz gönderiyoruz: 0850 433 04 66

BİRKAÇ DAKİKADA · SU KESİLMEDEN · BORU KESİLMEDEN

4 adımda kurulum

Ana su borusu	**Düz bölüm**	**Kapalı, kuru alan**	**1 m mesafe**
Evin girişinde, sayaçtan sonra	Dirsek, vana, rakor üzerine değil	Su sıçramayan bir yer	Sayaç, modem ve hassas cihazlardan




Cihazı boruya yerleştirin

Dik tutun; alt kenardaki oyuk boruya otursun. İki kablo bağıyla boruya sıkıca sabitleyin.



Kabloları takın

İki sinyal kablosunun metal jak uçlarını cihazın yan girişlerine sonuna kadar itin.

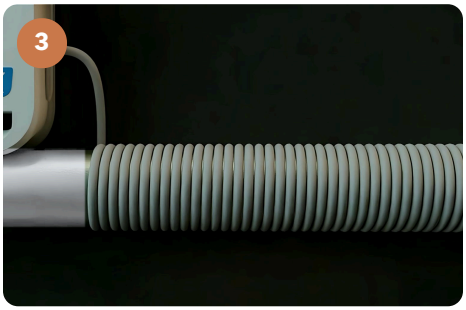

Kabloları boruya sarın

Biri sola, biri sağa; bitişik ve düzenli spiral. Ucu ezmeden sabitleyin; kabloyu kesmeyin.



Prize takın – mavi ışık yansın

Mavi ışık yanıyorsa cihaz çalışıyor. Cihaz 7/24 prizde kalır; ayar, düğme, uygulama yoktur.



Doğru. Bitişik, düzenli, tek kat.

Aralıklı. Boşluk bırakmayın.

Kesişen. Üst üste binmesin.

Gevşek. Borudan kalkmasın.

Sarım kurulumun tek kritik noktasıdır. Fotoğrafını WhatsApp'tan gönderin, doğru mu birlikte bakalım: **0850 433 04 66**

KURMADAN ÖNCE OKUYUN VE SAKLAYIN

Güvenlik uyarıları

- Yalnızca **kapalı alanda** kullanın. Su damlamasına, sıçramasına maruz bırakmayın; üzerine sıvı dökülmesin.
- Yalnızca **birlikte verilen orijinal 24 V adaptörle** çalıştırın. Priz, adaptöre kolayca erişilebilecek konumda olmalıdır.
- Gövde çatlak, kırık ya da hasarlıysa kullanmayın. Cihazı **açmayın**; onarımı yalnızca yetkili servis yapar.
- Cihazı ve ambalajı çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterliliği kısıtlı kişiler ile deneyimi olmayanlar cihazı yalnızca sorumlu bir yetişkinin gözetiminde kurabilir, temizleyebilir.
- Elektrik sayacı, modem, Wi-Fi tekrarlayıcı ve hassas elektronik cihazlarla arada **en az 1 metre** bırakın. Çalışma sıcaklığı −10 °C … +50 °C.

Mavi ışık

Yanıyor: cihaz çalışıyor.
Yanmıyor: adaptörün prize ve cihaza tam takılı olduğunu, prizde elektrik olduğunu kontrol edin; sürerse bizi arayın.
2–3 ayda bir bakmanız yeterli. Bakım, filtre, tuz, sarf yoktur. Temizlik: kuru bezle.

Ne beklemelisiniz?

calc'BOX suyu yumuşatmaz; sertlik ve test şeridi değişmez. Değişen, kirecin yüzeye tutunma davranışıdır. Fark zamanla, yeni oluşan kirecin yüzeye tutunmamasıyla görülür; kalan kireç daha kolay silinir.

Besleme	100–240 V~ 50/60 Hz (adaptör) · 24 V ⎓
Güç	2,4 W
Ölçü / ağırlık	221,7 × 161,5 × 32,4 mm · 200 g
Uyumlu borular	PPRC, PER, PVC, bakır, çelik, demir
Kullanım ömrü	[ ] yıl (Bakanlıkça ilan edilen)

CE

Elektrikli teçhizat (2014/35/AB) ve elektromanyetik uyumluluk (2014/30/AB) yönetmeliklerine uygundur. Uygunluk beyanı: calcbox.com.tr/kilavuz

Ömrü dolunca evsel atıkla atmayın; belediyenin ya da satıcının elektronik atık toplama noktasına verin.

0850 433 04 66 · Telefon ve WhatsApp, hafta içi 08:00–17:59
destek@calcbox.com.tr · calcbox.com.tr
Türkiye satış ve destek: İMG Teknoloji ve Yapı Kimyasalları A.Ş. · Üretici: TCE International Elektronik İth. ve İhr. Ltd. Şti.

calc'BOX

Garanti Belgesi

FATURANIZLA BİRLİKTE SAKLAYIN

5 yıl	2 yıl	20 iş günü
Cihaz (gövde ve elektronik kart)	Harici 24 V güç adaptörü	Azami tamir süresi

MALIN

Cinsi: Elektronik kireç önleme cihazı
Markası / modeli: calc'BOX / calc'BOX 1000
Seri no: .....

SATICI FİRMA (SATIŞ NOKTASINDA DOLDURULUR)

Unvanı: .....
Adresi / telefonu: .....

ÜRETİCİ FİRMA

TCE International Elektronik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Kale Mah. Kaptanağa Sk. Ortaklar İş Merkezi Blok No:1
İç Kapı No:30 İlkadım / Samsun · info@tcegroupe.com

FATURA VE TESLİM

Fatura tarihi ve sayısı: .....
Teslim tarihi ve yeri: .....

TÜRKİYE DAĞITICISI VE GARANTİ HİZMETİ

İMG Teknoloji ve Yapı Kimyasalları A.Ş. · Aydınevler Mah. Kırçiçeği Cad. No:25/F 34854 Maltepe / İstanbul · 0850 433 04 66 · destek@calcbox.com.tr

Üretici / garanti veren firma — yetkili imza ve kaşe

Satıcı firma — yetkili imza ve kaşe

1. Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden başlar: cihaz (gövde ve elektronik kart) için **5 (beş) yıl**, harici 24 V güç adaptörü için **2 (iki) yıl**. Malın bütün parçaları dahil tamamı bu süreler kapsamında garanti altındadır.
2. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesindeki şu seçimlik haklardan birini kullanabilir: a) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme, c) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme, ç) imkân varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.
3. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi hâlinde satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici bu hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir; satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. **Azami tamir süresi 20 iş günüdür**; arızanın yetkili servise ya da satıcıya bildirildiği tarihte başlar. Arıza 10 iş günü içinde giderilemezse, onarım tamamlanana kadar benzer özellikte bir malın tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi zorunludur.
5. Ücretsiz onarım hakkının kullanılması hâlinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici ya da ithalatçı tarafından raporla belirlenmesi durumlarında tüketici; bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini ya da imkân varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
6. Garanti kapsamında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
7. **Kapsam dışı:** kullanma kılavuzuna aykırı kullanım; cihazın yetkisiz kişilerce açılması veya onarılması; düşme, ezilme ve kullanıcıdan kaynaklanan taşıma hasarları; su teması ve nem hasarları; şebekeden kaynaklanan aşırı gerilim ve yıldırım; orijinal olmayan adaptör kullanımı; belirtilen sıcaklık aralığı dışında kullanım.
8. Arızada kullanım hatası bulunup bulunmadığı; yetkili servis, yoksa sırasıyla satıcı, ithalatçı veya üretici tarafından azami tamir süresi içinde düzenlenen raporla belirlenir; raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketici bu rapora karşı bilirkişi incelemesi talebiyle tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
9. Garanti belgesinin tüketiciye verilmesinden satıcı sorumludur. Verilmemesi hâlinde tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
10. Uyuşmazlıklarda, parasal sınırlara göre tüketicinin yerleşim yerindeki ya da tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurulabilir. Bu belge 6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.